



品番	MS-D6001WW-MB MS-D6001WB-MB	MS-D6001MW-MB MS-D6001MB-MB	MS-D6001LW-MB MS-D6001LB-MB	MS-D6001TW-MB MS-D6001TB-MB
種類	調光			調色
配光範囲	15° ~ 27°			17° ~ 27°
定格電圧	AC100V~240V			
周波数	50/60Hz			
消費電力 (100V)	モーター停止 モーター動作	30W 35W		31W 36W
消費電力 (240V)	モーター停止 モーター動作	31W 36W		32W 37W
入力電流 (100V)	モーター停止 モーター動作	0.31A 0.35A		0.31A 0.37A
入力電流 (240V)	モーター停止 モーター動作	0.15A 0.17A		0.15A 0.17A
本体色	白(W)/黒(B)			
光源色	白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)	電球色一昼白色 (2700K—5000K)
器具重量	1.8kg(電源ユニット含む)			
力率	高力率			

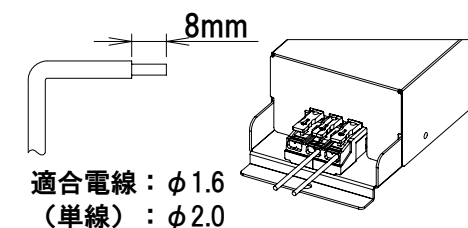


！ 安全に関する注意

- 器具は断熱材・防音材を被せた状態で使用しないでください
火災の原因になります
- 住宅の断熱施工天井には使用できません
- 器具と被照射物の距離は50cm以上離してください
被照射物の火災・変色・落下の原因になります

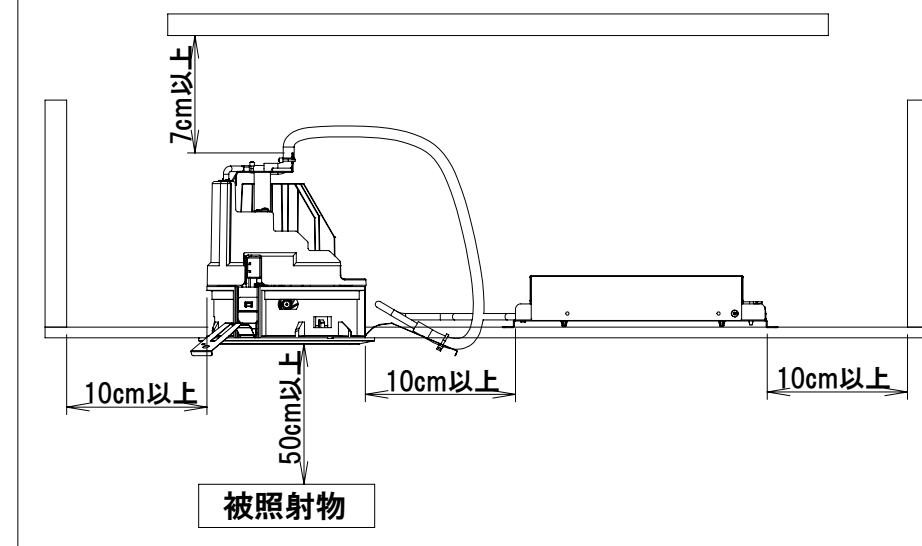

6	電源ケース	1	SGCC
5	サポートワイヤ	1	SECC
4	ヒートシンク	1	アルミ
3	ケース	1	ポリカーボネート
2	カバートリム	1	ポリカーボネート
1	ベーストリム	1	PPS
No.	部品名	数量	材料

ミネベアミツミ株式会社
MinebeaMitsumi Inc.

型番	MS-D6 シリーズ	 尺度 SCALE NTS 単位 UNIT mm
品名	ダウンライト	
作成日	21 - DEC - '23	